


ДЕКОДЕР ПАЛ Е-380

за телевизионни приемници с цветно изображение
"Електрон Ц-380 Д" и варианти

Платката "ДЕКОДЕР ПАЛ Е-380" е предназначена за монтиране на телевизионните приемници за цветно изображение "Електрон Ц-380 Д/280" и неговите варианти с цел те да могат да приемат телевизионните програми по системата ПАЛ.

Платката "Декодер ПАЛ Е-380" се монтира върху металната рамка на шасито на приемника, както е показано по-долу на схемата за монтаж.

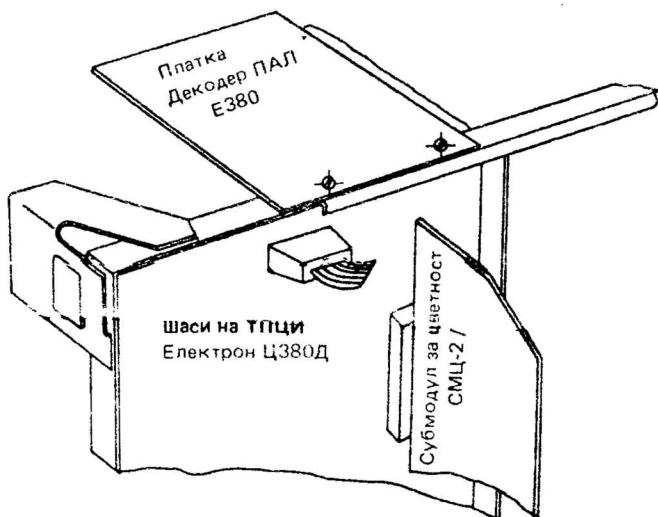


Технически параметри:

Захранващо напрежение	+ 12 V ($\pm 10\%$)
Консумация на ток	70 А
Пълнен входен телевизионен сигнал	1 V _{pp}
Входен импулс (ключов с две нива)	11 V _{pp}

Забележка: Към краче 21 на ТДА 3510 се свързва анодът на диод 2Д 5606. Чрез допълнителния сив проводник се свързва към краче 3 на съединителя Х8 на модула (А1.4).

Платката Декодер ПАЛ Е-380 се свързва към телевизионния приемник за цветно изображение "Електрон Ц 380 Д" и вариантите му съгласно схемата на съединенията.

На платката на "Субмодула за цветност СМЦ-2" на телевизионния приемник се изключва окъсяващият съединител S1.2.

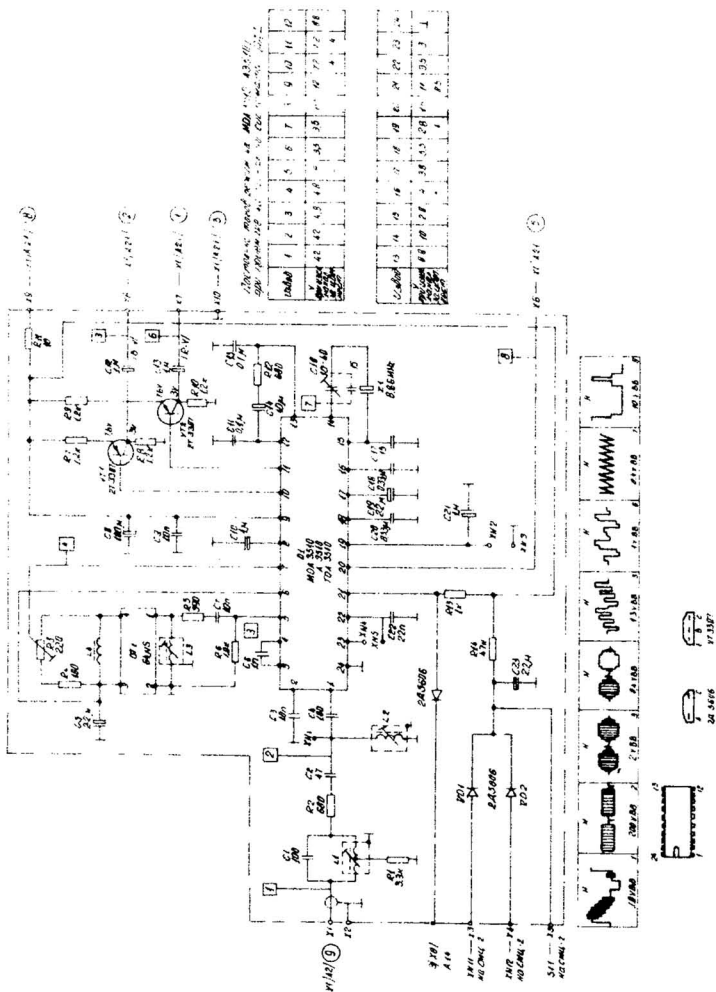

ГАРАНЦИОННА КАРТА за платка за телевизионни приемници с цветно изображение

Модел: "ДЕКОДЕР ПАЛ Е-380"

Гаранционен срок: 12 месеца

Дата на производство: 2. 5. юни 1990 г.




ОТК:
(подпис и печат)

Стоката е закупена на 07. юни 1991 г.

ОТ
(търговска организация)

ф.н. 3912




(подпис, печат)

**ГАРАНЦИОННИ
УСЛОВИЯ:**

Монтирането на декодерната платка да се извършва само от правоспособни техници или инженери — в противен случай производителят не носи отговорност за евентуални повреди в приемника.

Обслужването в гаранционния срок и уреждането на доказани рекламации се извършва чрез директна връзка с производителя в град Гоце Делчев на телефон 35-73 или с отдел "Пласмент" с откъсване и изпращане на гаранционната карта.

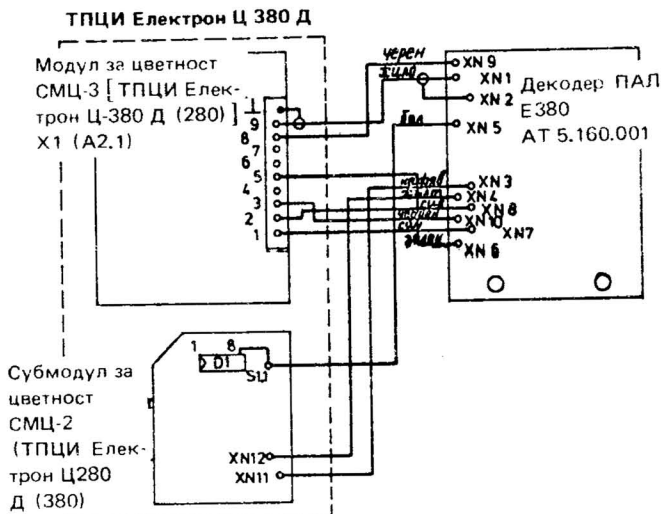

На платката на "Субмодул за "цветност" СМЦ-2 (ТПЦИ "Електрон Ц-380 Д (280)" съединителят S 1,2 се изключва и на извода, който е свързан с извод 8 на интегралната схема D1 (K174 ХАЗ, МСА640) се свързва проводник от XN5 на Декодер ПАЛ Е-380. (белия проводник)


Декодерът ПАЛ-Е380 е настроен от производителя прецизно и не изисква никаква допълнителна донастройка след монтирането му. Декодерът ПАЛ-Е380 работи паралелно с вградения в телевизионните приемници "Електрон Ц 380 Д/280" декодер по системата СЕКАМ.

Декодерът ПАЛ-Е380 се монтира само на напълно изправен телевизионен приемник по отношение на цветно и черно-бяло изображение, който приема телевизионен сигнал по системата СЕКАМ. При правилното функциониране на Декодер ПАЛ-Е380, приеманото цветно изображение по системата СЕКАМ и приеманото черно-бяло изображение остават непроменени по сравнение с положението преди монтирането на Декодера ПАЛ-Е380.

В Н И М А Н И Е !

Декодер ПАЛ Е-380 е настроен от производителя и след монтирането му в приемника "Електрон Ц-380 Д/280" или в неговите варианти не се нуждае от никаква допълнителна настройка.

Монтирането на декодера ПАЛ трябва да се извършва от правоспособен техник или инженер. В противен случай производителят не приема каквито и да са рекламации.



Производител:

ТПК "АТАНАС ТЕШОВСКИ"
град Гоце Делчев – 2900
ул. "Дунав", тел. 0751/21-89

